


BRIKERS

TRINKELIŲ KLOJIMO RAŠTAI

56 schemos kiemui, takams ir įvažiavimui

52 atsiųstos schemos + 4 nauji SOHO variantai

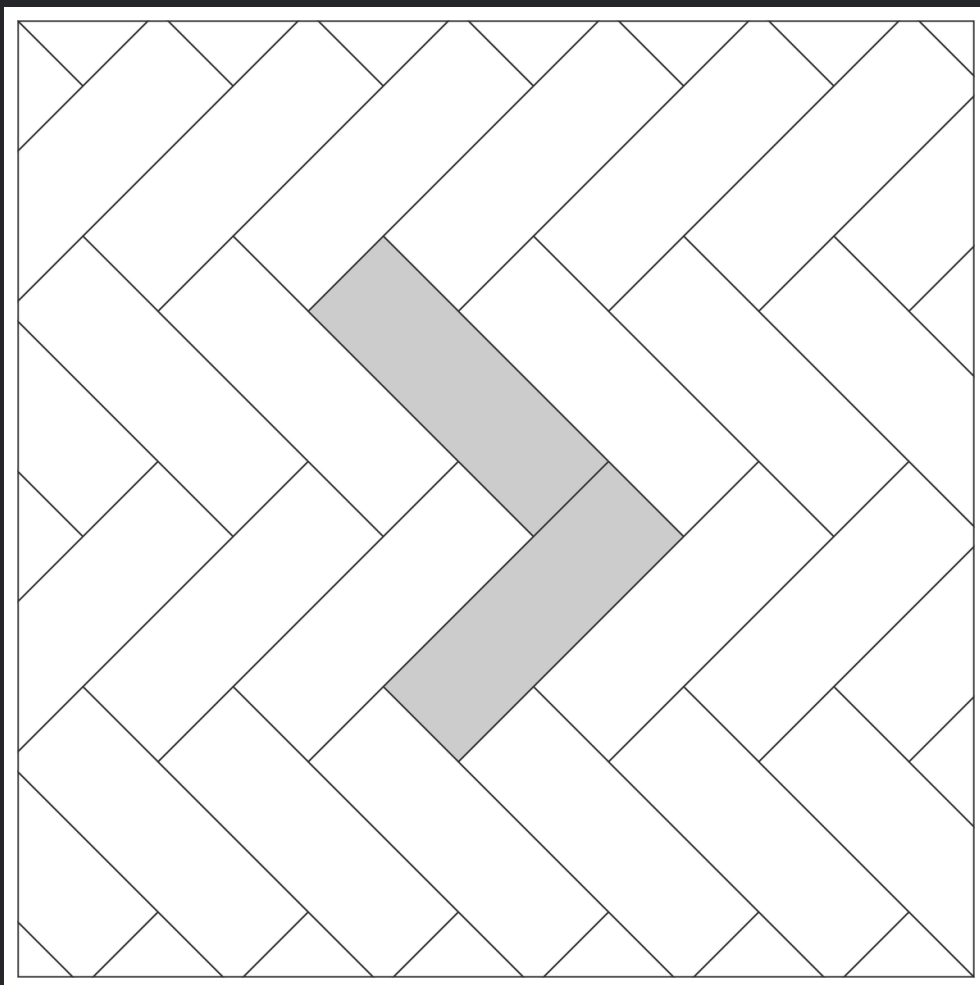

SOHO 600 × 200 mm | Nominalios proporcijos 3:1

2026 m. spalio leidimas | brikers.lt

Raštų katalogas

Schemos sugrupuotos pagal gaminius ir atsiųstų failų šeimas.

PRIZMA	5
SCANDINAVIAN MOSAIC	9
DEKOR 150 / POLO 150	11
DEKOR 300	13
OSAKA 600	15
SOHO 600 × 200 mm	17
BARONS 360	19
BARONS / URBAN	21
BERMUDA	24
NOSTAL 120	27
NOSTAL 160	29
POLO	31
TILE 7	32
MITAVA MOSAIC	34
TETRIS L / T	35
TAVR	36
UNILOCK	37
VICTORIAN	38
Dažniausi klausimai	39

3-4 p. - kaip skaityti schemas ir pasirinkti klojimo principą.

Pilkai pažymėti elementai parodo rašto grupę arba akcentą. BERMUDA ornamentuose pilkos zonos taip pat padeda matyti spalvinį piešinį.

Nuo kiemo plano iki klojimo rašto

01 / Pažymėkite kryptis

Plane pažymėkite taką iki durų, automobilio įvažiavimą ir terasos prieigas. Ilgos tiesios eilės pabrėžia kryptį, o dažniau keičiama elementų orientacija suteikia grindiniui daugiau ritmo.

02 / Patikrinkite modulį

Svarbūs nominalūs gaminio matmenys ir numatytos siūlės. Prieš užsakydami palyginkite schemą su konkreto gaminio forma, kraštine ir faktiniu klojimo modulių.

03 / Suplanuokite kraštus

Plane parodykite rašto pradžią, bortus, zonų ribas ir pjovimo vietas. Derindami skirtingus gaminius patikrinkite jų aukštį ir matmenų suderinamumą.

04 / Įvertinkite konstrukciją

Raštą vertinkite kartu su gaminio paskirtimi, storiu, pagrindu ir įrengimu. Įvažiavimui konkretų sprendimą parinkite pagal numatomas apkrovas ir projektą.

05 / Palyginkite medžiagas

Spalvą, paviršių ir kraštinės profilį derinkite su fasadu ir kitomis dangomis. Pasirinktą derinį verta įvertinti dienos šviesoje pagal gaminio pavyzdį.

06 / Apskaičiuokite kiekį

Gaminio skaičiuoklėje įrašykite plotą m² ir pasirinkite variantą. Papildomą kiekį pjovimui bei atrankai įvertinkite pagal klojimo planą - vienas bendras procentas netinka visiems projektams.

Keturi klojimo principai

Eilinis

Vienodos krypties elementai kuria aiškų eilių tinklą. Sutampančios skersinės siūlės dar labiau išryškina geometriją.

Paslinktų siūlių

Gretimos eilės arba eilių grupės paslenkamos. Šioje knygoje pateikti 1/2 ir 1/4 elemento ilgio poslinkiai.

Eglutės

Stačiakampiai elementai jungiami keičiant kryptį stačiu kampu. Visą raštą galima orientuoti pagal grindinio kraštus.

Blokinis ir mišraus formato

Elementai sugrupuojami į pasikartojančius modulius. Grupės kryptį ir matmenis reikia vertinti kartu su siūlių moduliu.

SOHO ir OSAKA 600: tas pats principas, skirtingos proporcijos

OSAKA 600 - 600 × 300 mm (2:1).


SOHO - 600 × 200 mm (3:1).

SOHO 1/2 poslinkis - 300 mm; 1/4 poslinkis - 150 mm.

Schemos rodo nominalią geometriją. Siūlių linijų storis nevaizduoja faktinio siūlės pločio; šių raštų proporcijos nėra spausdinimo mastelis 1:1.

PRIZMA

Septyni raštai leidžia palyginti eilių kryptį, poslinkį ir trinkelėlių grupavimą.

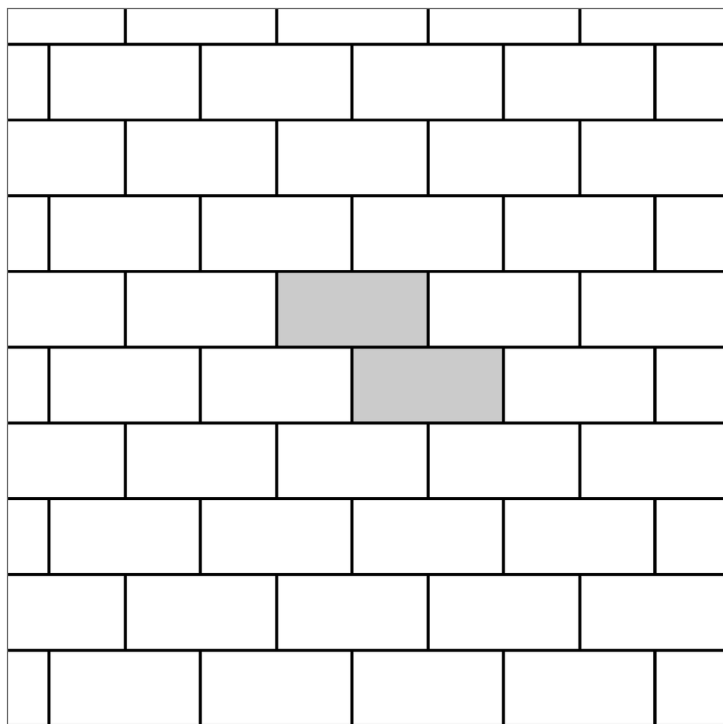


SCHEMA 01

Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimų eilių siūlės paslenkamos per pusę trinkelės ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

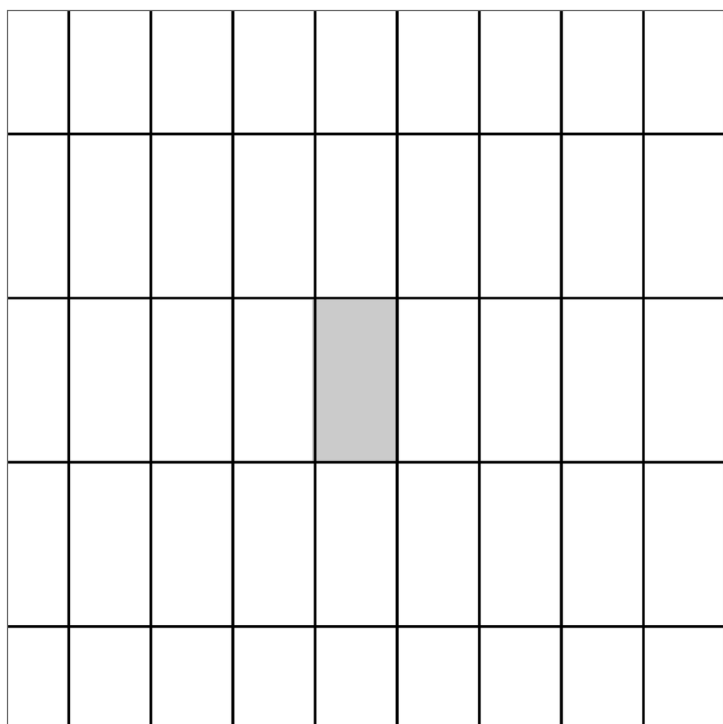

SCHEMA 02


Išilginis tinklas

Trinkelės orientuotos išilgai, siūlės sutampa abiem kryptimis.

Šaltinis: atsiųsta schema

PRIZMA

Schemos / tęsinys

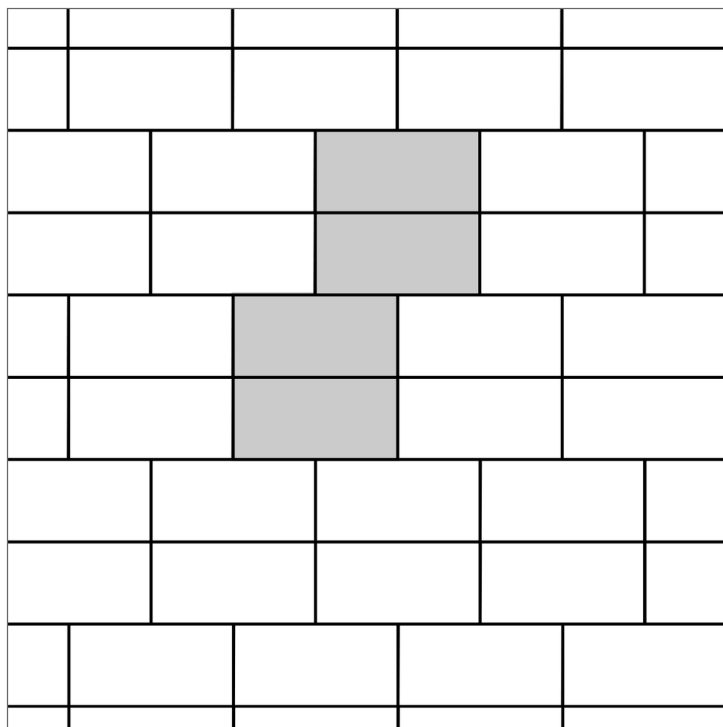


SCHEMA 03

Paslinktos dvigubos eilės

Dvi gretimos eilės sudaro grupę; kita grupė paslenkama.

Šaltinis: atsiųsta schema

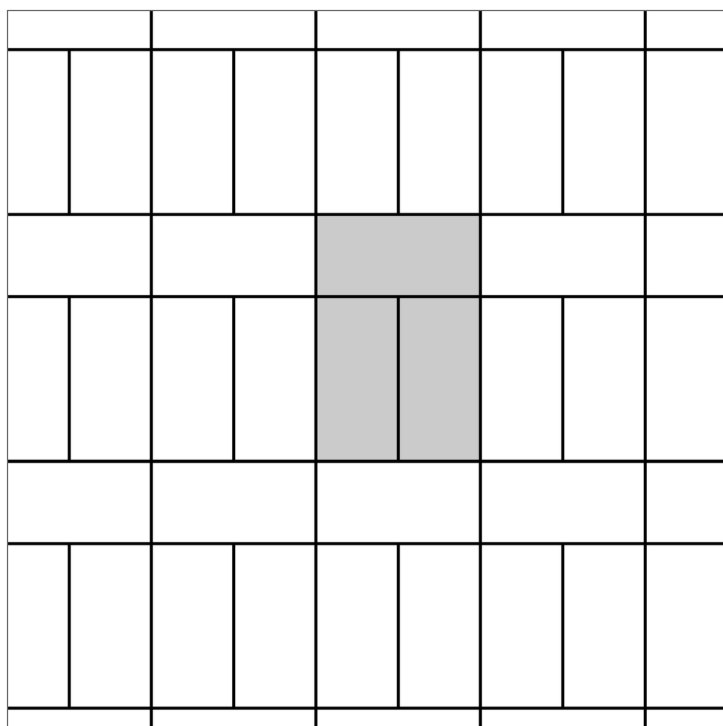

SCHEMA 04


Kintanti eilių kryptis

Horizontalios eilės kaitaliojamos su skersai orientuotų trinkelų juostomis.

Šaltinis: atsiųsta schema

PRIZMA

Schemos / tęsinys

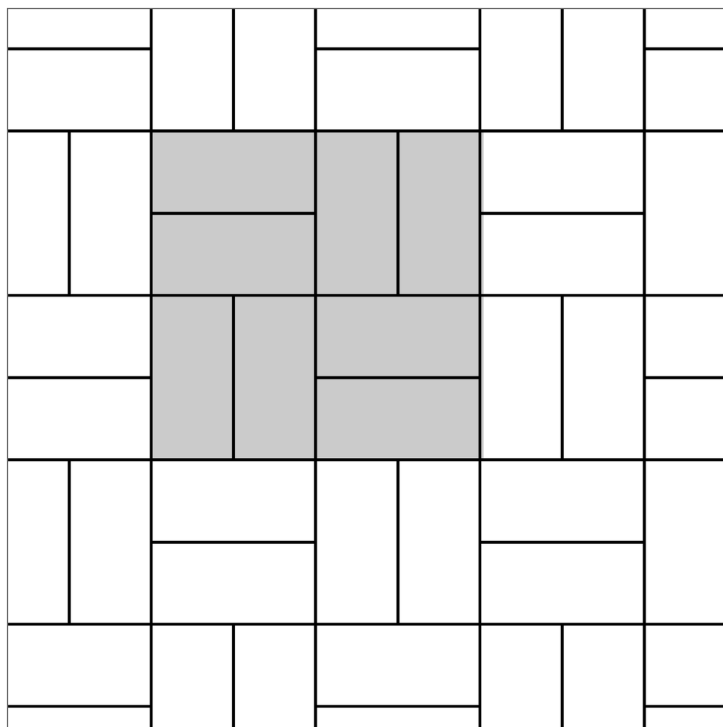


SCHEMA 05

Blokinis raštas

Poromis sugrupuotų trinkelų orientacija keičiasi tarp gretimų blokų.

Šaltinis: atsiųsta schema

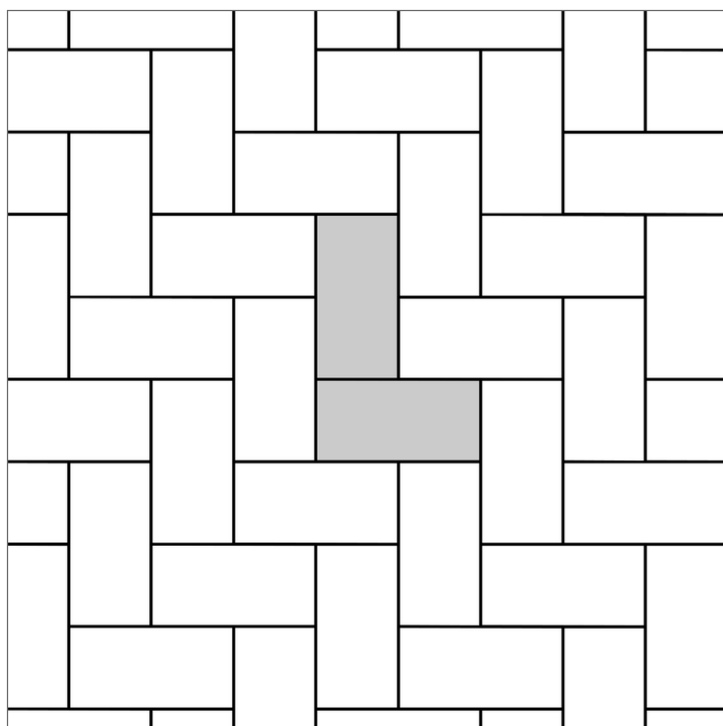

SCHEMA 06


Eglutės raštas

Stačiakampių trinkelų kryptis kinta stačiu kampu.

Šaltinis: atsiųsta schema

PRIZMA

Schemos / tęsinys

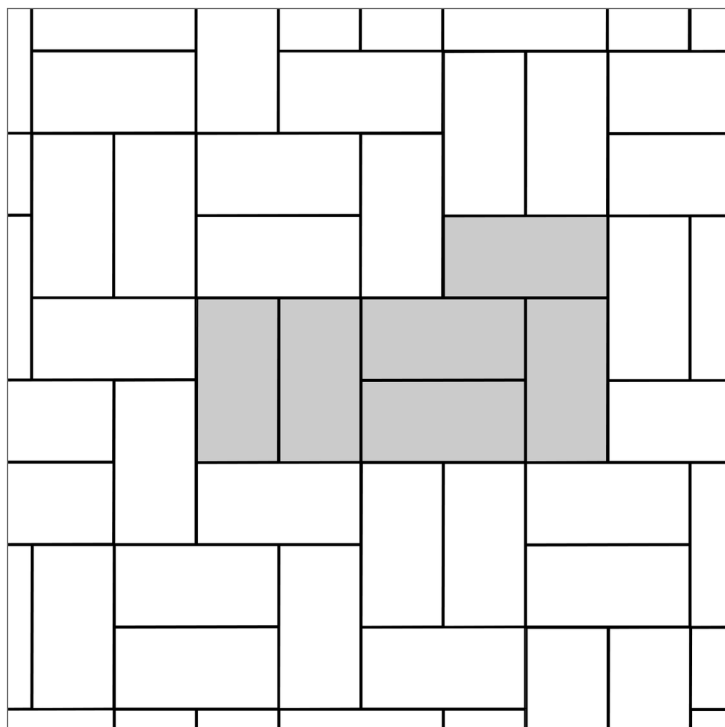

SCHEMA 07


Paslinktų blokų raštas

Horizontalių ir vertikalių trinkelų grupės sudaro pasikartojantį piešinį.

Šaltinis: atsiųsta schema

SCANDINAVIAN MOSAIC

Trijų mišraus formato schemų pilkai pažymėtos grupės padeda matyti pasikartojantį modulį.

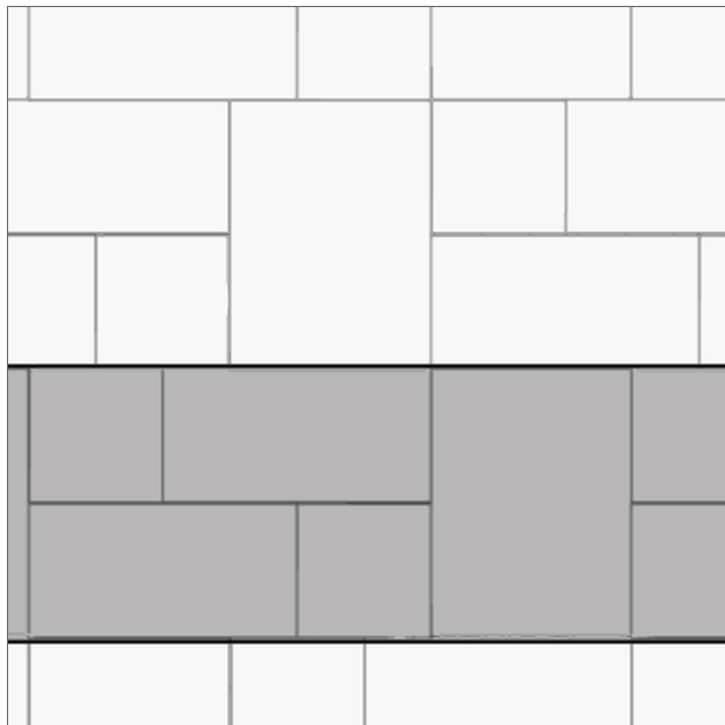


SCHEMA 08

Juostinis modulis

Skirtingų formatų elementai jungiami į pasikartojančias juostas.

Šaltinis: atsiųsta schema

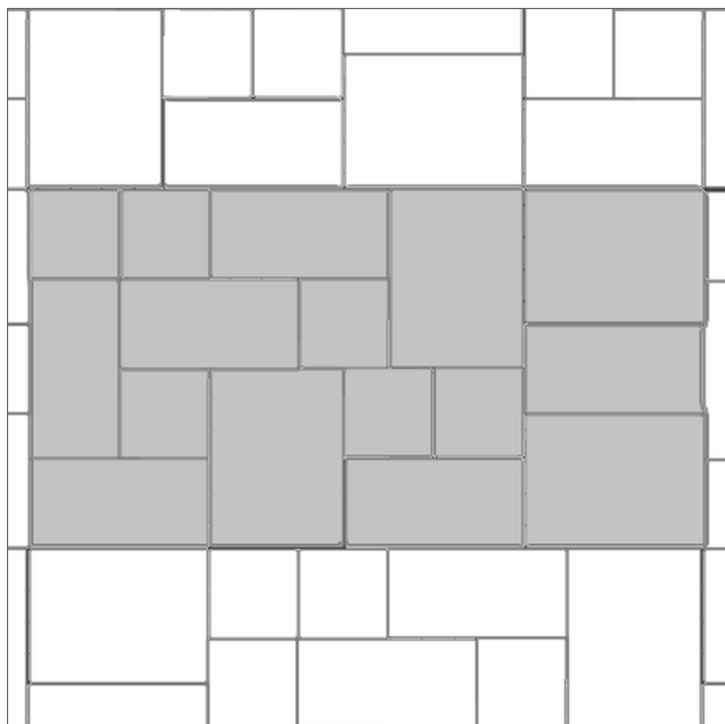

SCHEMA 09


Stačiakampis modulis

Raštas formuojamas kartojant pažymėtą stačiakampę elementų grupę.

Šaltinis: atsiųsta schema

SCANDINAVIAN MOSAIC

Schemos / tęsinys

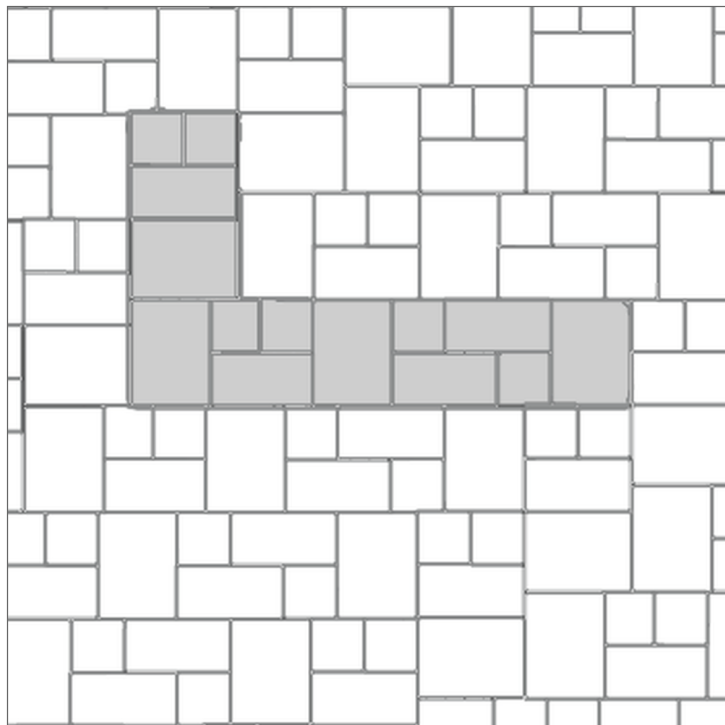

SCHEMA 10


L formos modulis

Pažymėta L formos grupė parodo šio mišraus formato rašto pasikartojimą.

Šaltinis: atsiųsta schema

DEKOR 150 / POLO 150

Trys schemos kvadratinų elementų tinklui, poslinkiui ir įstrižai kryptį palyginti.

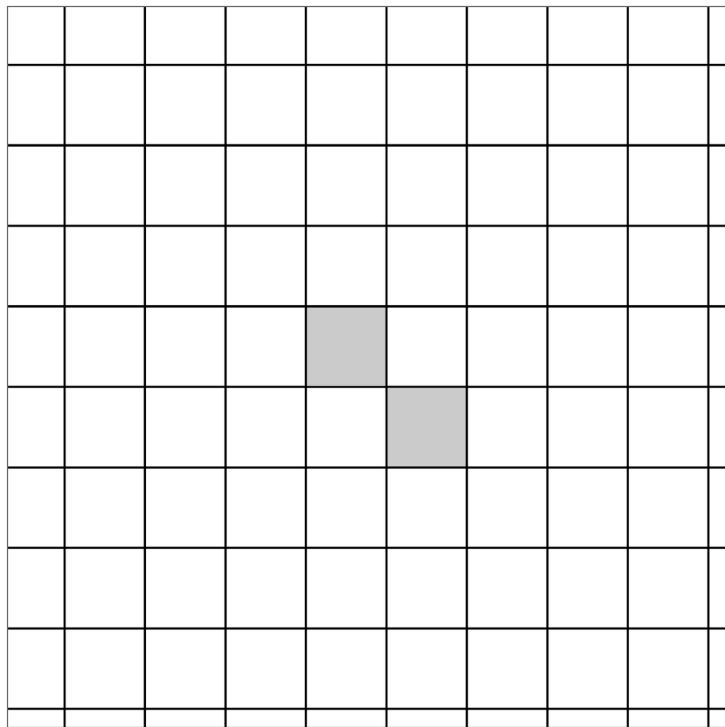


SCHEMA 11

Tiesus tinklas

Kvadratiniai elementai dėstomi sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

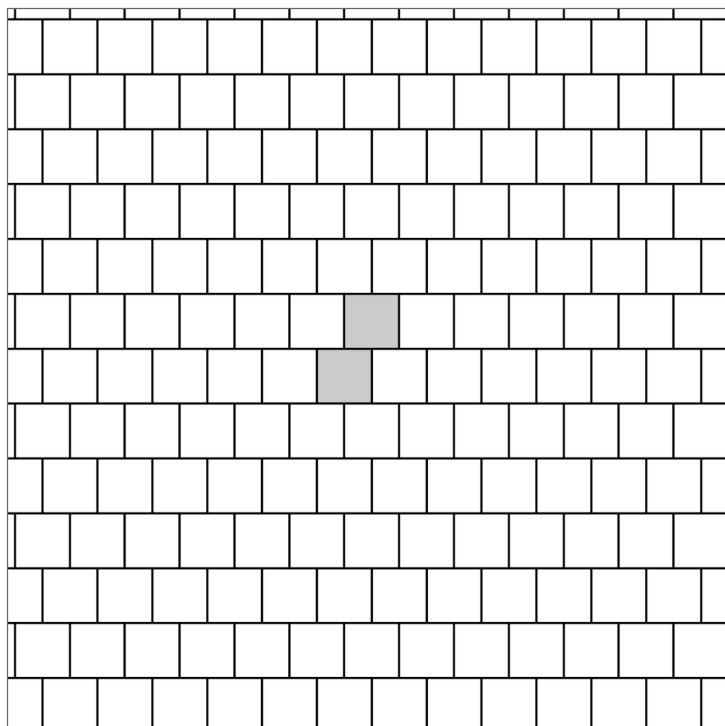

SCHEMA 12


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimos kvadratinų elementų eilės paslenkamos per pusę elemento.

Šaltinis: atsiųsta schema

DEKOR 150 / POLO 150

Schemos / tęsinys

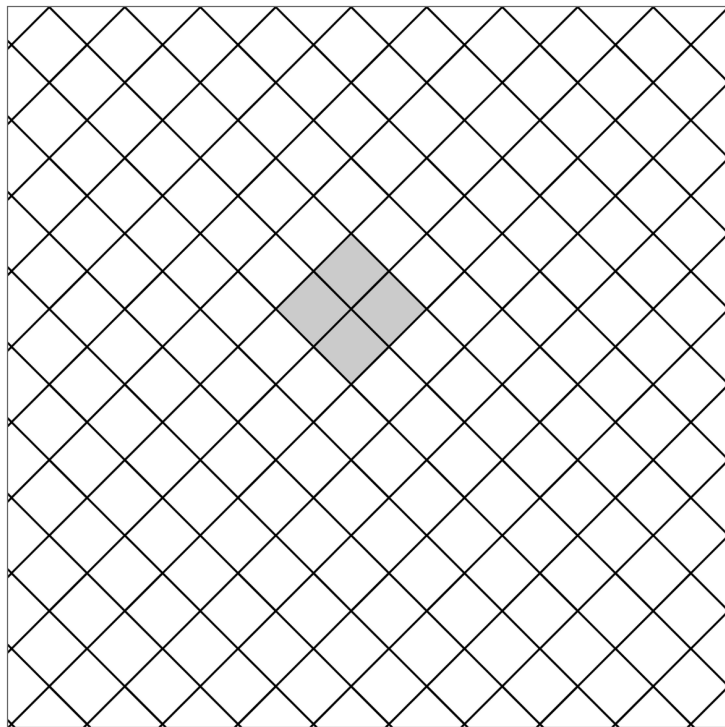

SCHEMA 13


Įstrižas tinklas

Tinklas orientuojamas įstrižai numatytų grindinio kraštų atžvilgiu.

Šaltinis: atsiųsta schema

DEKOR 300

Stačiakampio formato variantai: sutampančios siūlės, du poslinkiai ir eglutė.

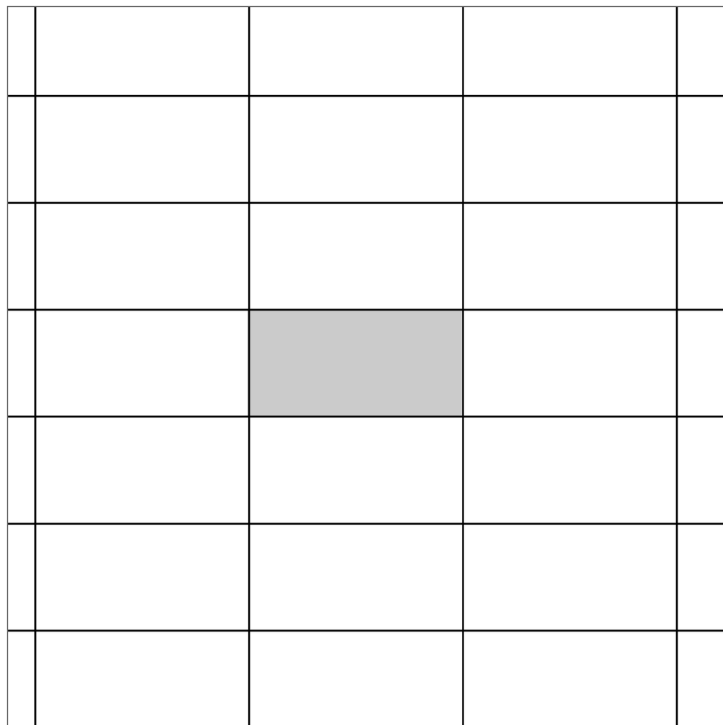


SCHEMA 14

Tiesios eilės

Eilių siūlės sutampa ir sudaro stačiakampį tinklą.

Šaltinis: atsiųsta schema

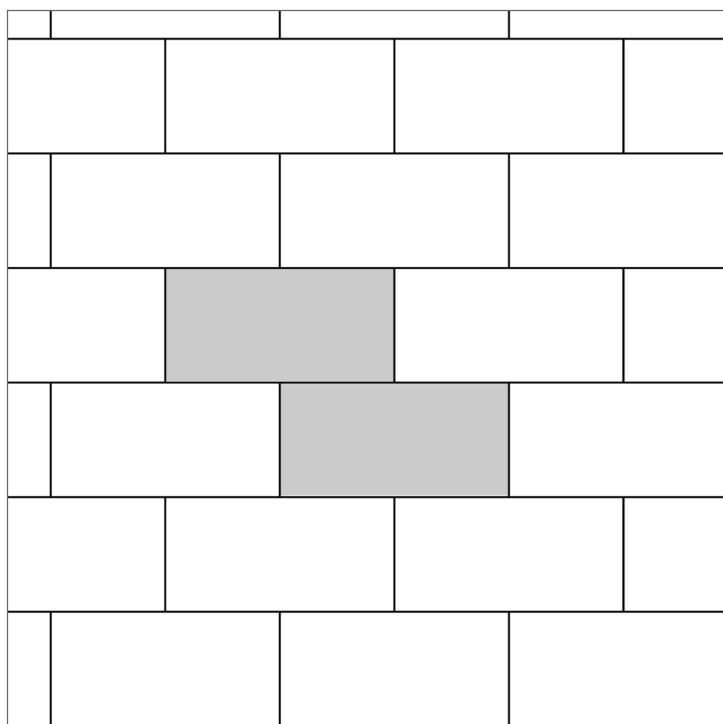

SCHEMA 15


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimos eilės paslenkamos per pusę elemento ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

DEKOR 300

Schemos / tęsinys

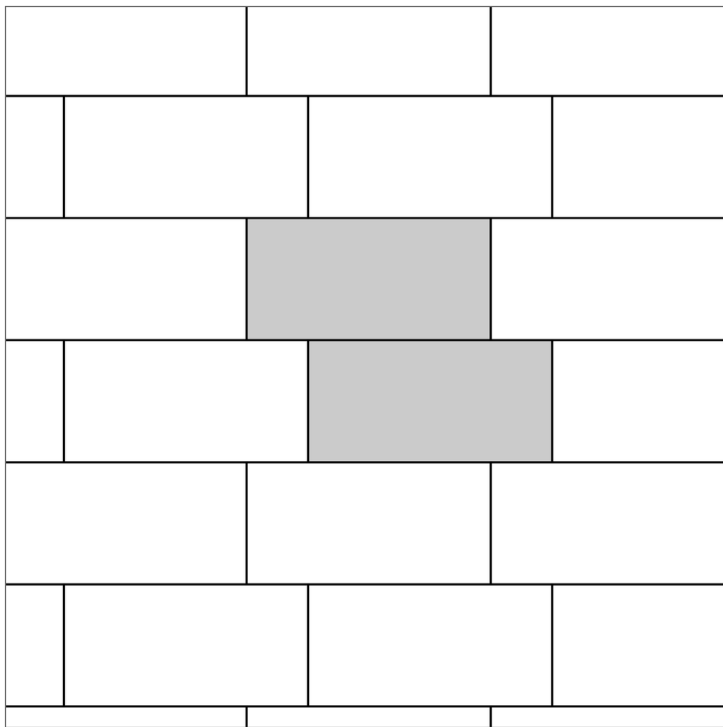


SCHEMA 16

Eilės su 1/4 poslinkiu

Gretimos eilės paslenkamos per ketvirtį elemento ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

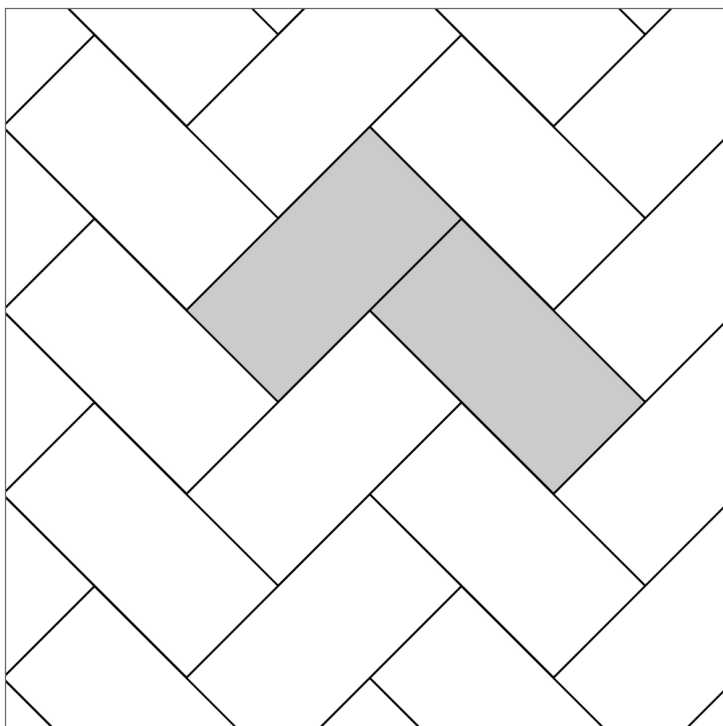

SCHEMA 17


Įstriža eglutė

Stačiakampiai elementai sudaro įstrižai orientuotą eglutės raštą.

Šaltinis: atsiųsta schema

OSAKA 600

Pateiktos 600 × 300 mm formato schemos. SOHO skyriuje tie patys principai pritaikyti 600 × 200 mm formatui.

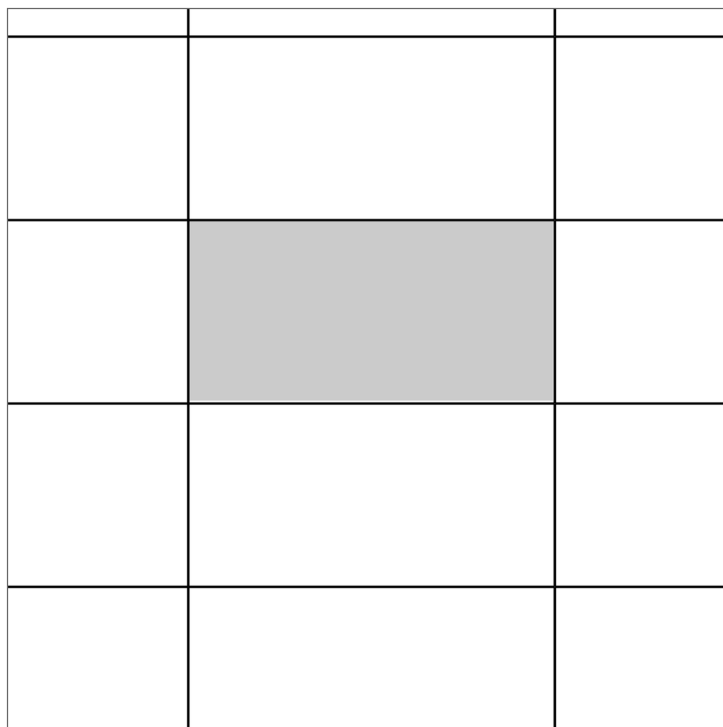


SCHEMA 18

Tiesios eilės

600 × 300 mm elementai dėstomi sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

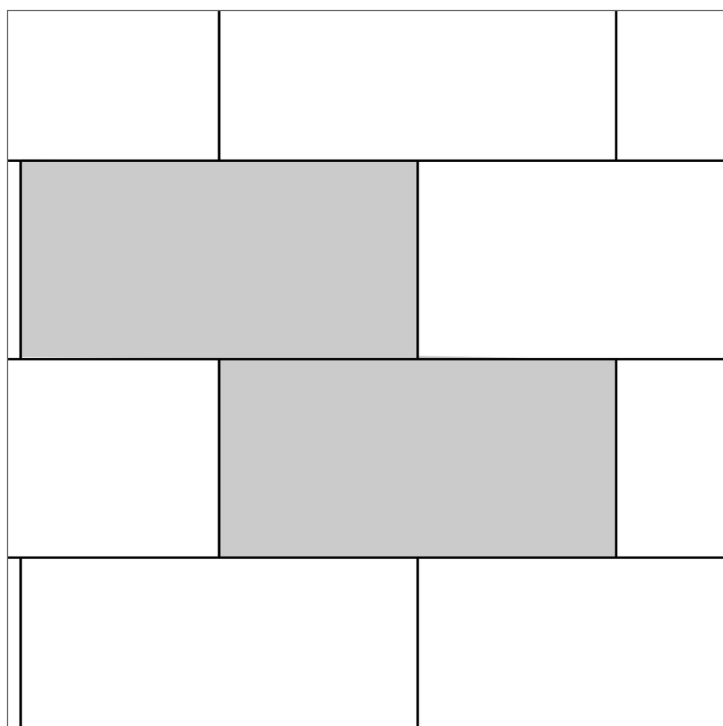

SCHEMA 19


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimų eilių nominalus poslinkis - 300 mm.

Šaltinis: atsiųsta schema

OSAKA 600

Schemos / tęsinys

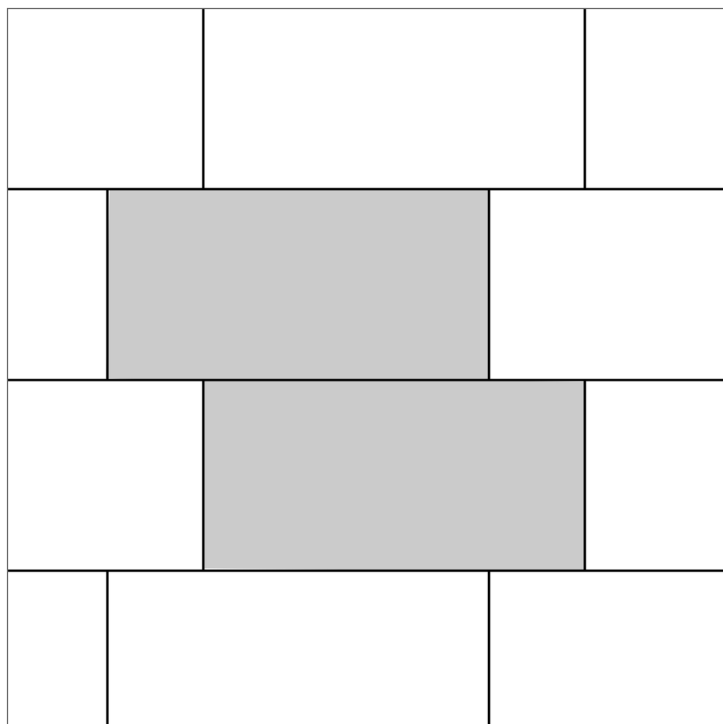


SCHEMA 20

Eilės su 1/4 poslinkiu

Gretimų eilių nominalus poslinkis - 150 mm.

Šaltinis: atsiųsta schema

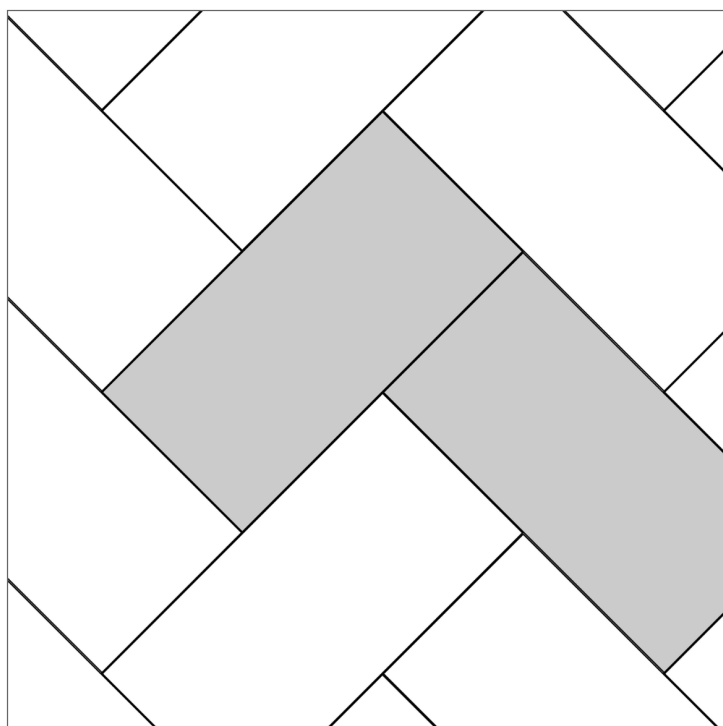

SCHEMA 21


Įstriža eglutė

2:1 proporcijų elementai sudaro įstrižą eglutės raštą.

Šaltinis: atsiųsta schema

SOHO 600 × 200 mm

Keturi klojimo raštai, pritaikyti SOHO 600 × 200 mm formatui. SOHO nominalių kraštinių santykis - 3:1, OSAKA 600 - 2:1. Siūlių plotį ir faktinį modulį reikia įvertinti klojimo plane.

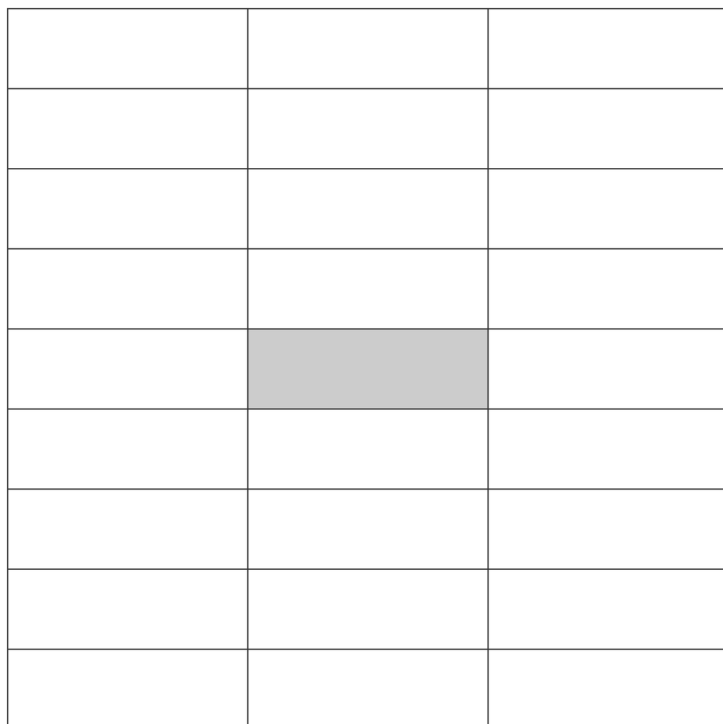


SCHEMA 22

Tiesios eilės

Siūlės sutampa. Vieno elemento nominalūs matmenys plane - 600 × 200 mm.

Nauja SOHO schema
600 × 200 mm / 3:1

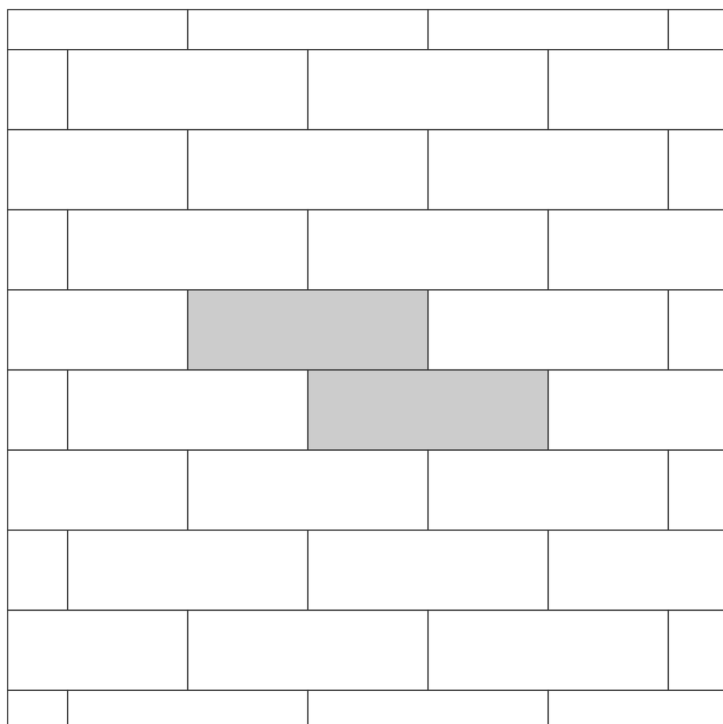

SCHEMA 23


Eilės su 1/2 poslinkiu

Kas antros eilės nominalus poslinkis - 300 mm; elemento matmenys - 600 × 200 mm.

Nauja SOHO schema
600 × 200 mm / 3:1

SOHO 600 × 200 mm

Schemas / tęsinys

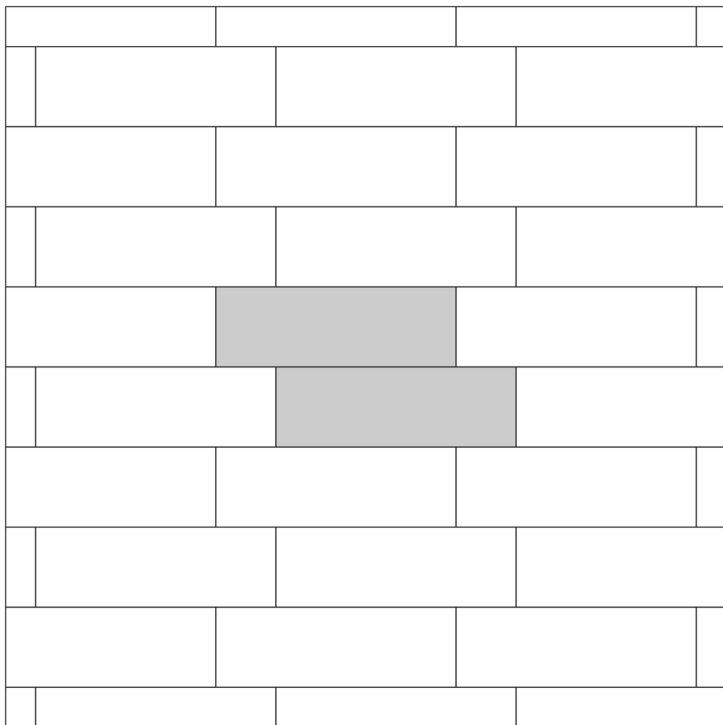


SCHEMA 24

Eilės su 1/4 poslinkiu

Kas antros eilės nominalus poslinkis - 150 mm; elemento matmenys - 600 × 200 mm.

Nauja SOHO schema
600 × 200 mm / 3:1

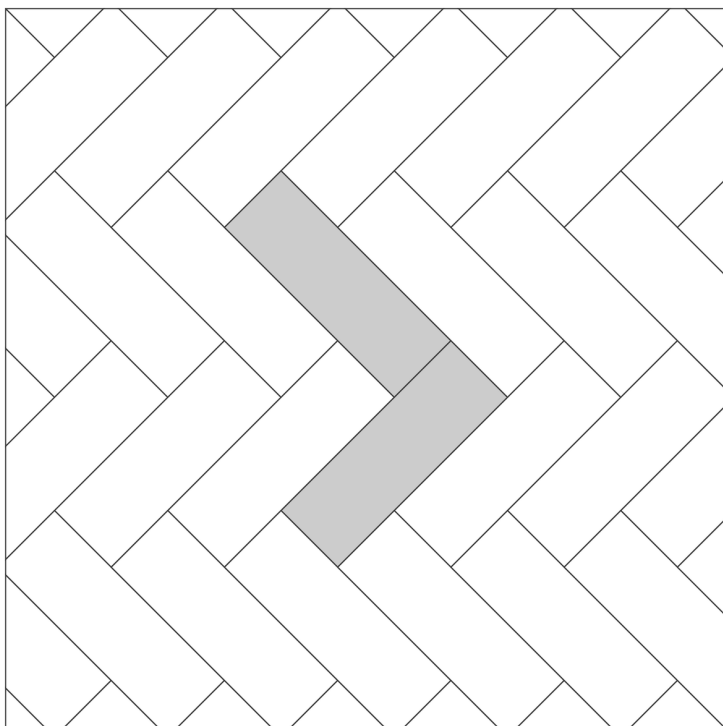

SCHEMA 25

Įstriža eglutė

600 × 200 mm elementai jungiami stačiu kampu; visas raštas orientuojamas 45° kampu.

Nauja SOHO schema
600 × 200 mm / 3:1

BARONS 360

Pailgo formato eilēs ir ļstriža eglutē.

[illegible]

SCHEMA 26

Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimų eilių siūlės paslenkamos per pusę elemento ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

[illegible]**SCHEMA 27**


Tiesios eilės

Ilgosios kraštinės orientuotos viena kryptimi; skersinės siūlės sutampa.

Šaltinis: atsiųsta schema

BARONS 360

Schemas / tęsinys

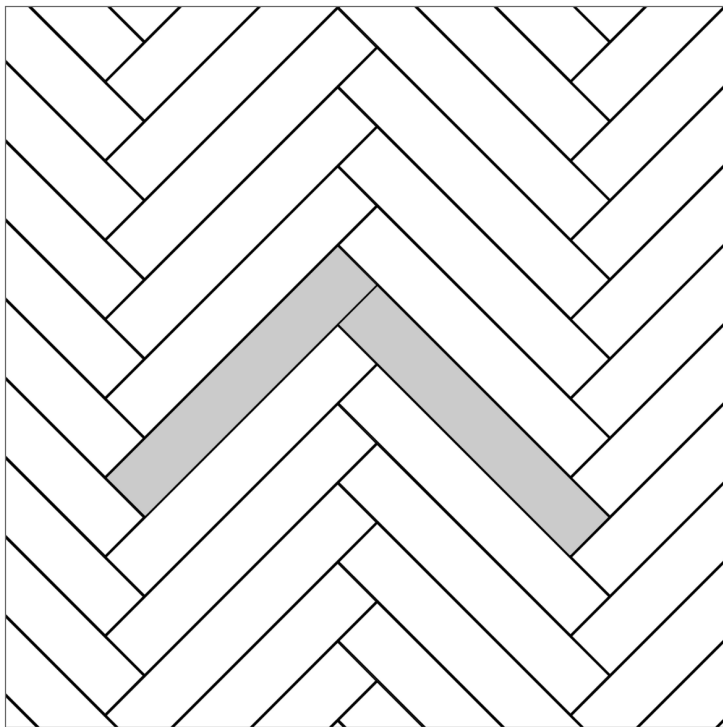

SCHEMA 28


Įstriža eglutė

Pailgi elementai sudaro įstrižai orientuotą eglutės raštą.

Šaltinis: atsiųsta schema

BARONS / URBAN

Penki pailgo formato klojimo variantai. Konkretaus gaminio matmenis ir siūlių modulį patikrinkite prieš taikydami schemą.

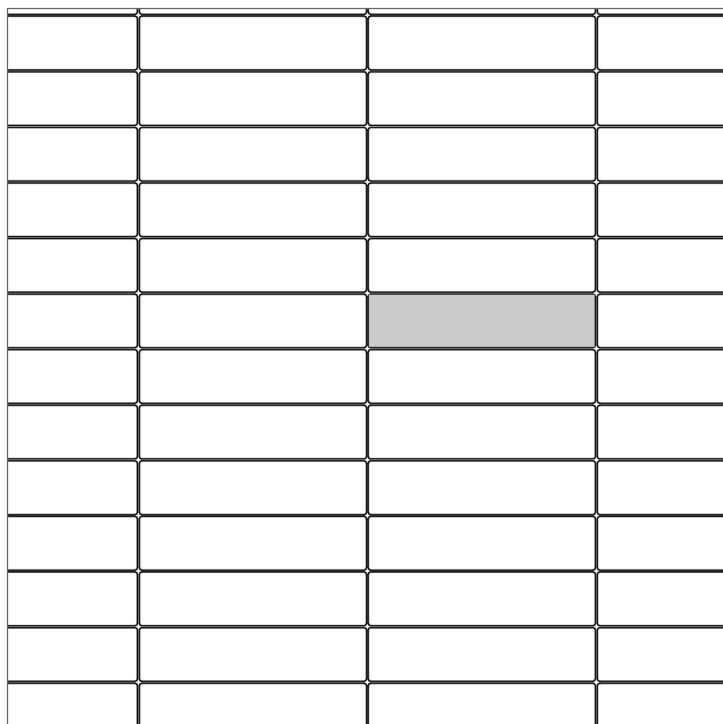


SCHEMA 29

Tiesios eilės

Pailgi elementai dėstomi sutampančiomis skersinėmis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

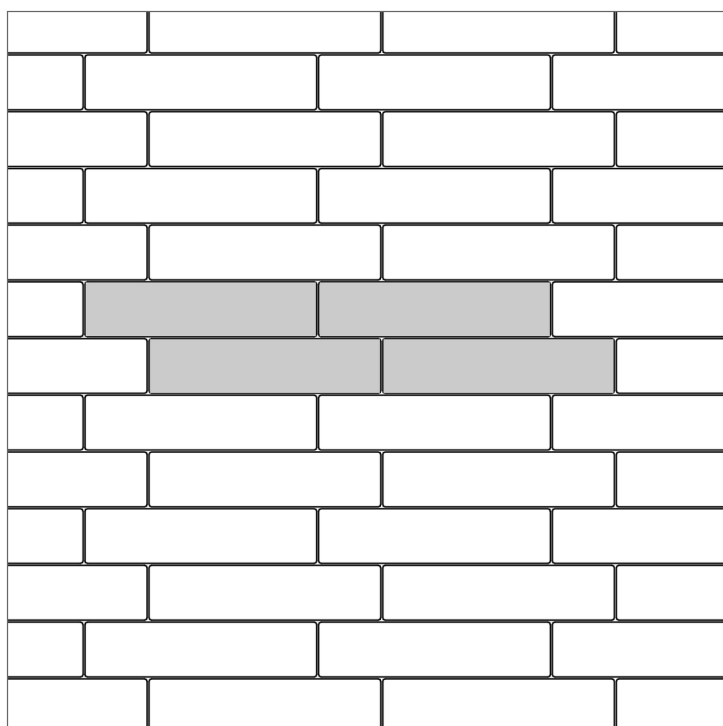

SCHEMA 30


Eilės su 1/4 poslinkiu

Gretimų eilių siūlės paslenkamos per ketvirtą elemento ilgį.

Šaltinis: atsiųsta schema

BARONS / URBAN

Schemos / tęsiny

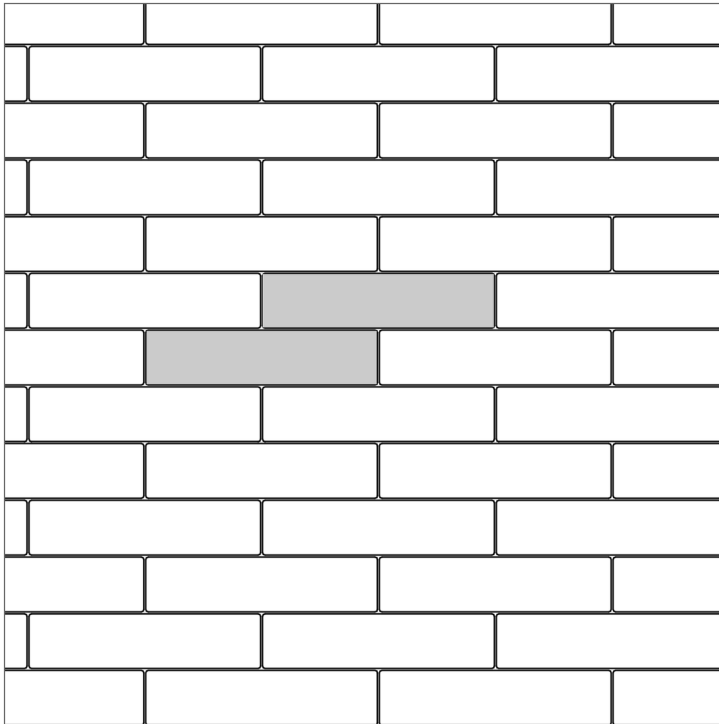


SCHEMA 31

Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimų eilių siūlės paslenkamos per pusę elemento ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

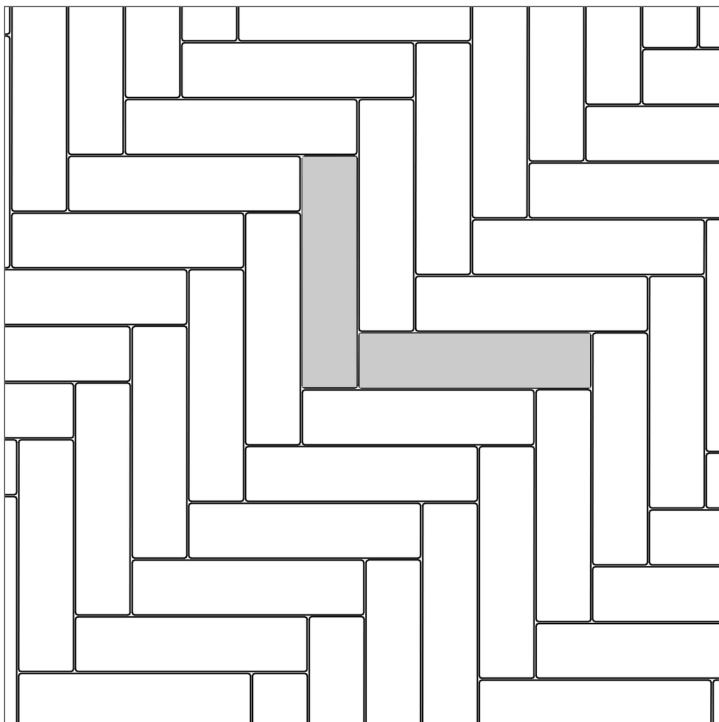

SCHEMA 32


Eglutės raštas

Pailgi elementai jungiami keičiant jų kryptį stačiu kampų.

Šaltinis: atsiųsta schema

BARONS / URBAN

Schemos / tęsinys

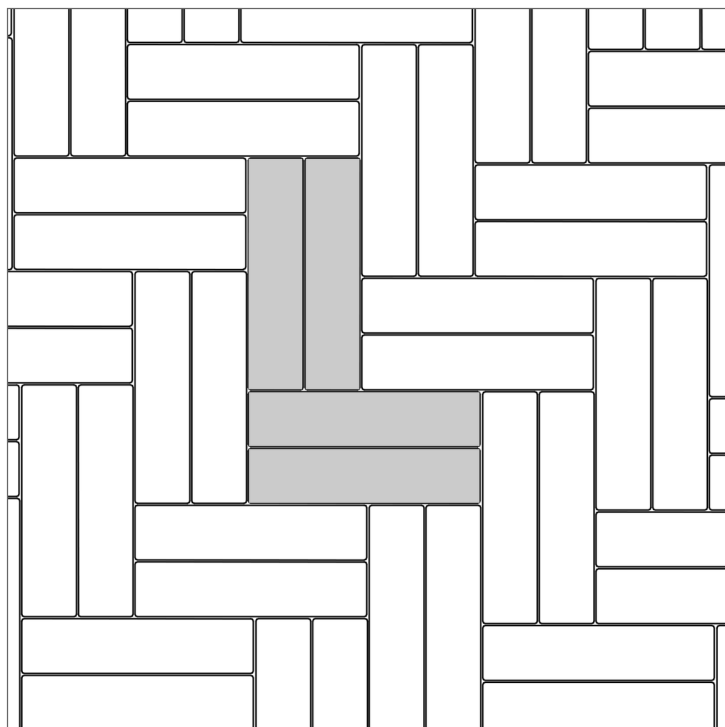

SCHEMA 33


Dvigubos eglutės raštas

Dvi lygiagrečios trinkelės sudaro grupę; gretimų grupių kryptis kinta.

Šaltinis: atsiųsta schema

BERMUDA

Trikampių elementų kryptis ir spalvinės grupės sukuria skirtingą grindinio piešinį.

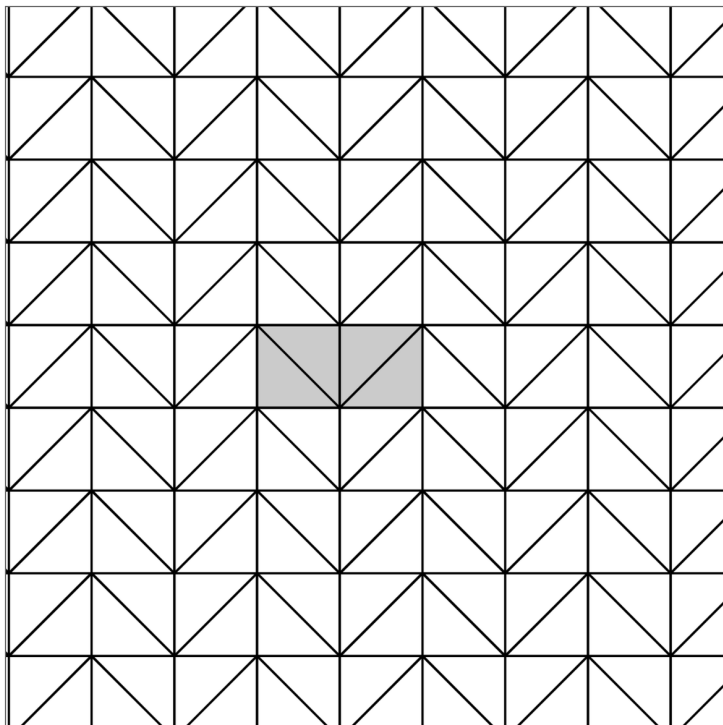


SCHEMA 34

Keičiamos įstrižainės

Trikampių poros kartojamos keičiant įstrižainių kryptį.

Šaltinis: atsiųsta schema

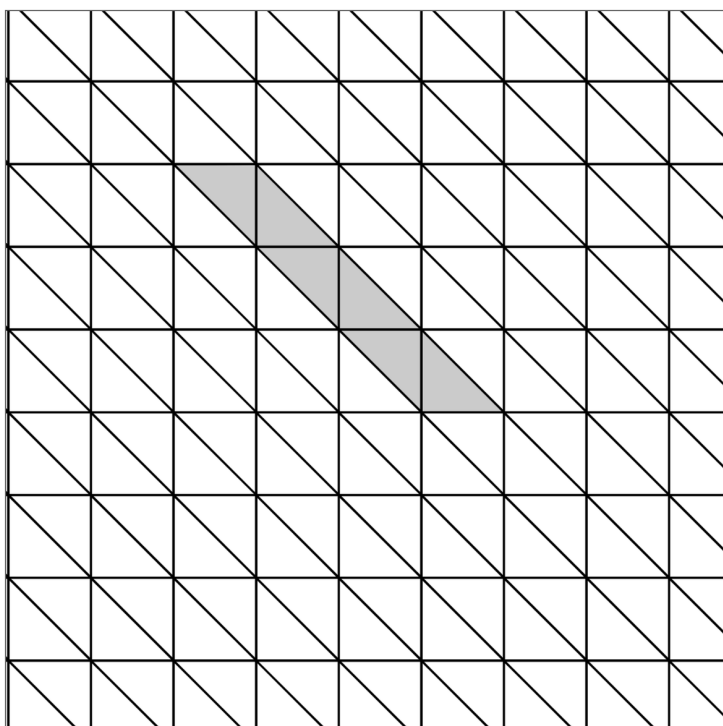

SCHEMA 35


Lygiagrečios įstrižainės

Trikampių porų įstrižainės išlaiko vieną kryptį.

Šaltinis: atsiųsta schema

BERMUDA

Schemos / tęsinys

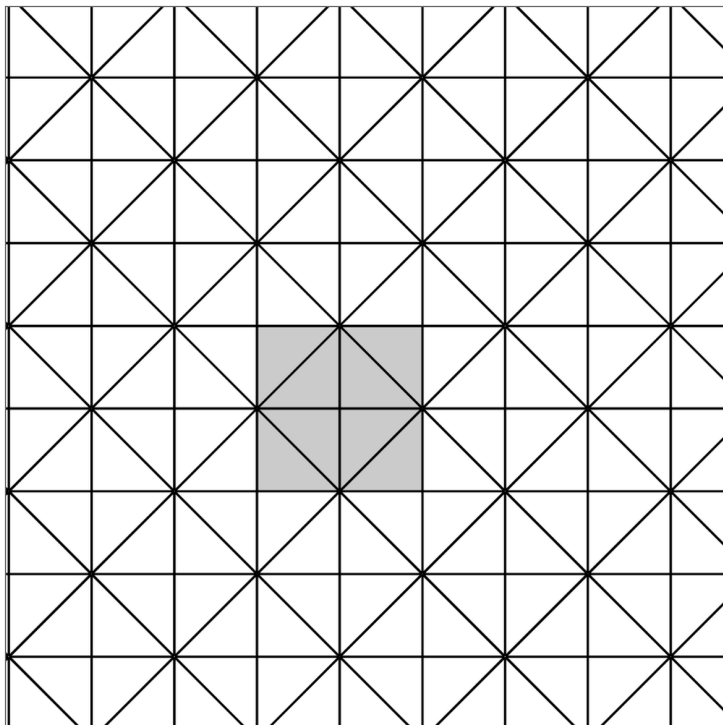


SCHEMA 36

Žvaigždinės grupės

Trikampiai grupuojami aplink bendrą centrą.

Šaltinis: atsiųsta schema

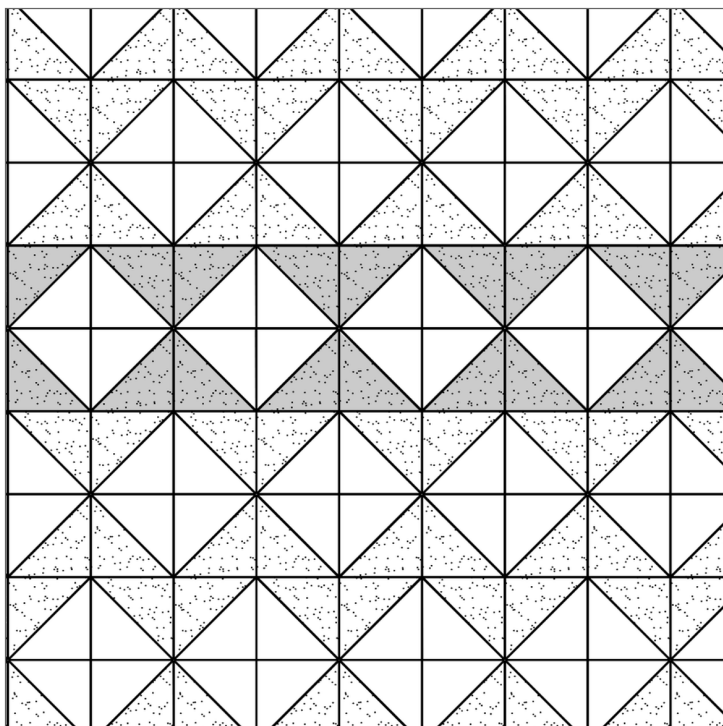

SCHEMA 37


Kontrastingų grupių juosta

Pilkai pažymėtos grupės sudaro pasikartojančią dekoratyvinę juostą.

Šaltinis: atsiųsta schema

BERMUDA

Schemos / tęsinys

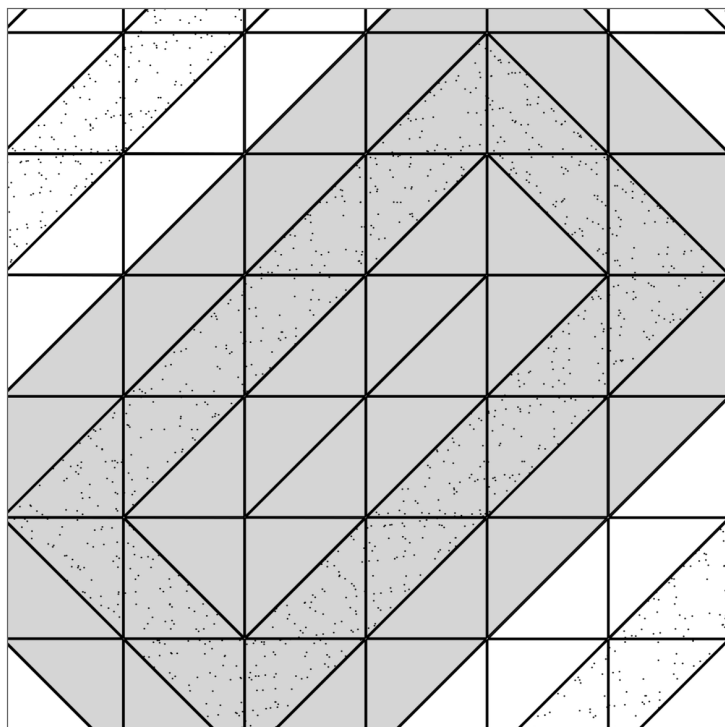

SCHEMA 38


Geometrinis ornamentas

Skirtingai pažymėti trikampiai sudaro didesnę simetrišką ornamentą.

Šaltinis: atsiųsta schema

NOSTAL 120

Tiesios eilės, poslinkis ir vėduoklinis išdėstymas.

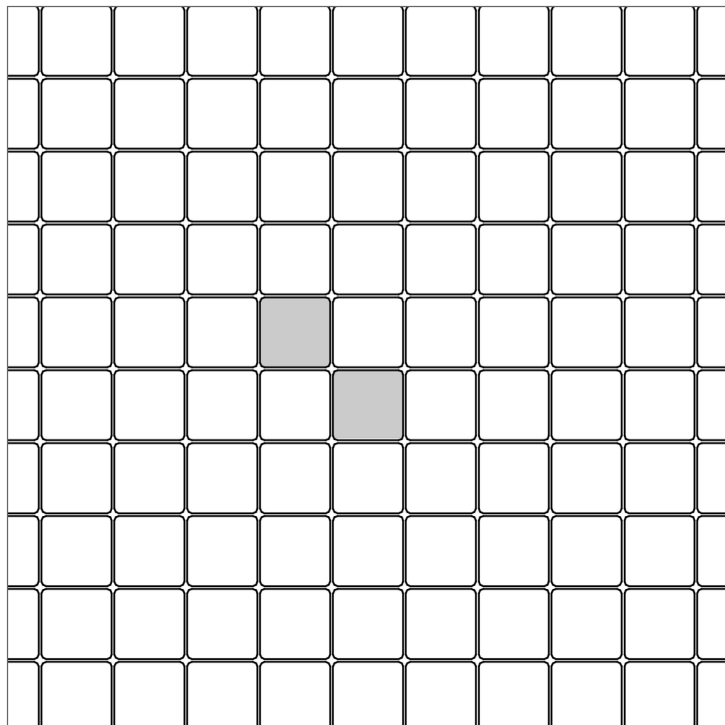


SCHEMA 39

Tiesus tinklas

Mažo formato elementai dėstomi sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

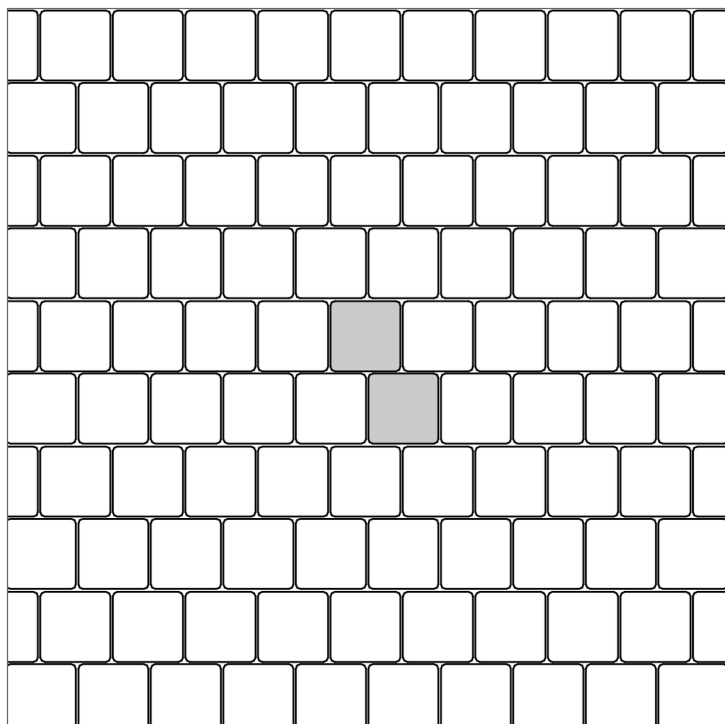

SCHEMA 40


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimos eilės paslenkamos per pusę elemento.

Šaltinis: atsiųsta schema

NOSTAL 120

Schemos / tęsinys

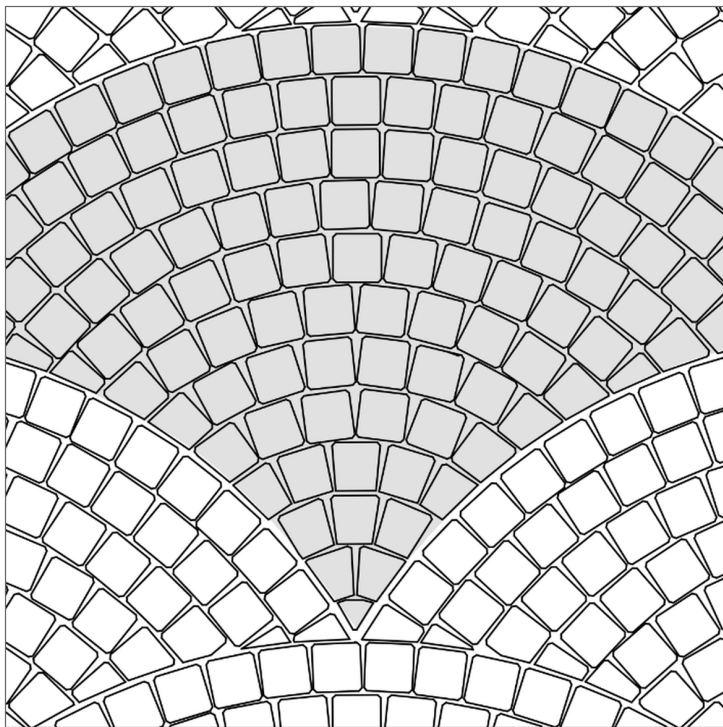

SCHEMA 41


Vėduoklinis raštas

Lenktomis eilėmis išdėstytos trinkelės sudaro pasikartojančias vėduokles.

Šaltinis: atsiųsta schema

NOSTAL 160

Stačiakampių elementų tinklas, poslinkis ir kintanti kryptis.

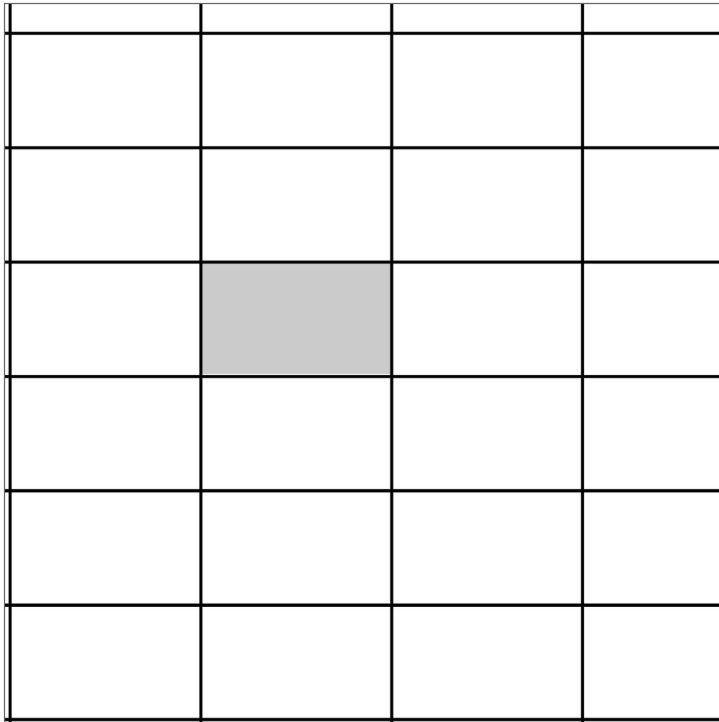


SCHEMA 42

Tiesios eilės

Stačiakampiai elementai dėstomi sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

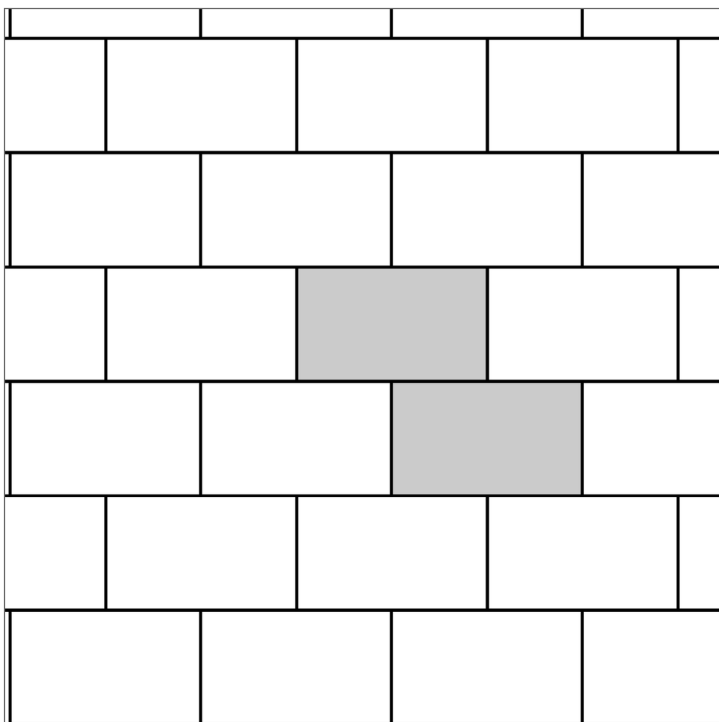

SCHEMA 43


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimoms eilėms paslenkamos per pusę elemento ilgio.

Šaltinis: atsiųsta schema

NOSTAL 160

Schemas / tęsinys

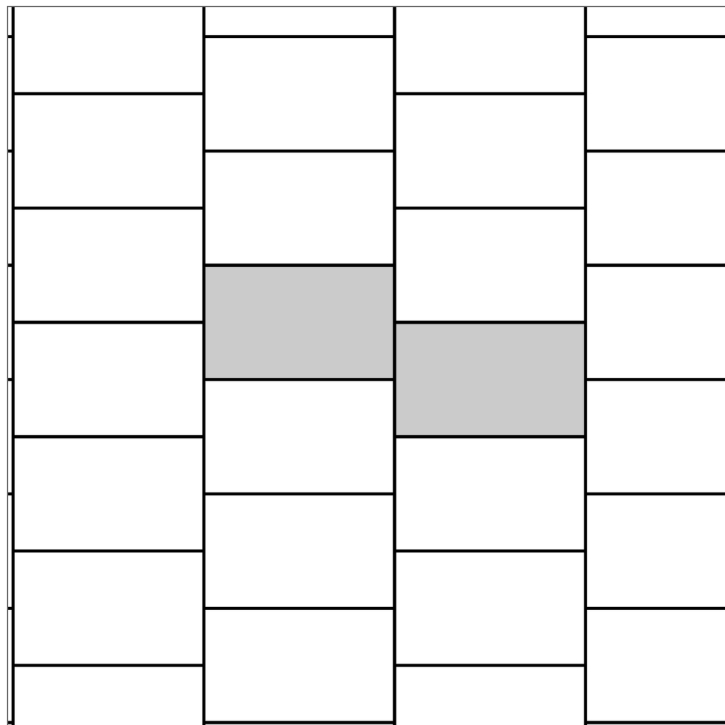


SCHEMA 44

Kintančios krypties juostos

Išilginės ir skersinės elementų juostos kartojamos paeiliui.

Šaltinis: atsiųsta schema

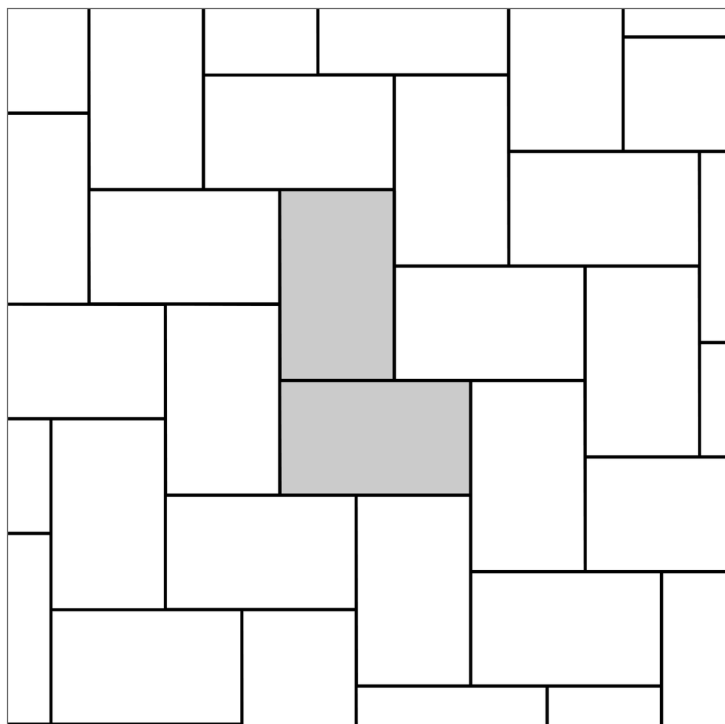

SCHEMA 45


Eglutės raštas

Stačiakampių elementų kryptis kinta stačiu kampu.

Šaltinis: atsiųsta schema

POLO

Du kvadratinio formato raštai siūlių tinklui palyginti.

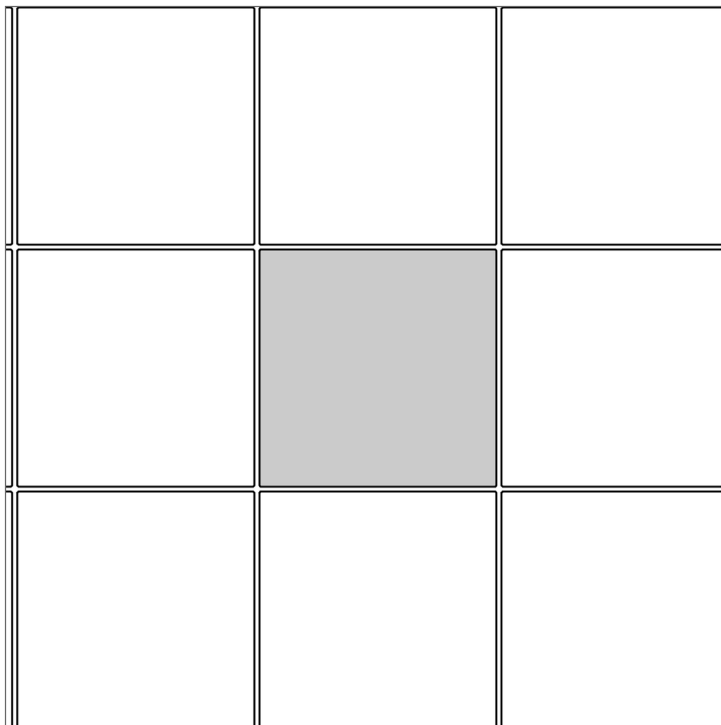


SCHEMA 46

Tiesus tinklas

Kvadratiniai elementai išdėstyti sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

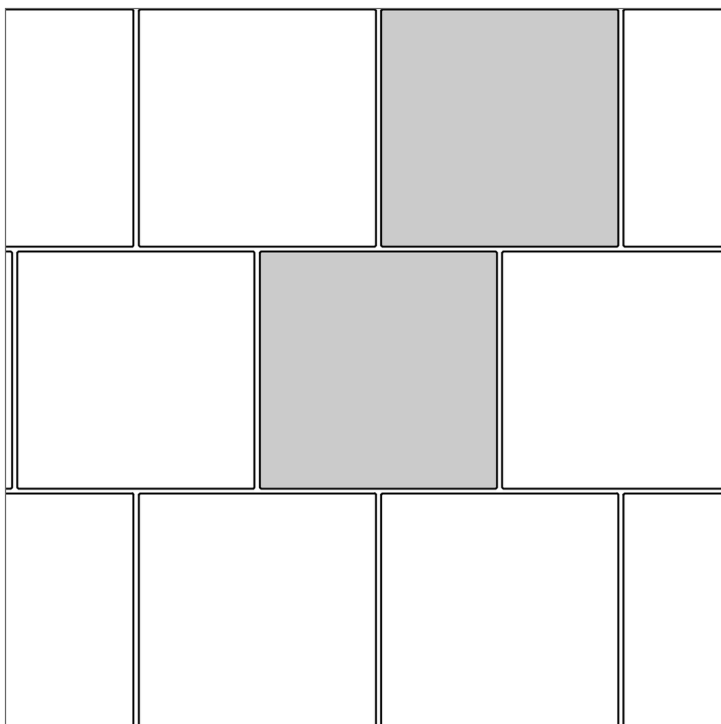

SCHEMA 47


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimos kvadratinio formato elementų eilės paslenkamos per pusę elemento.

Šaltinis: atsiųsta schema

TILE 7

Kvadratinio formato tinklas ir du skirtingi eilių poslinkiai.

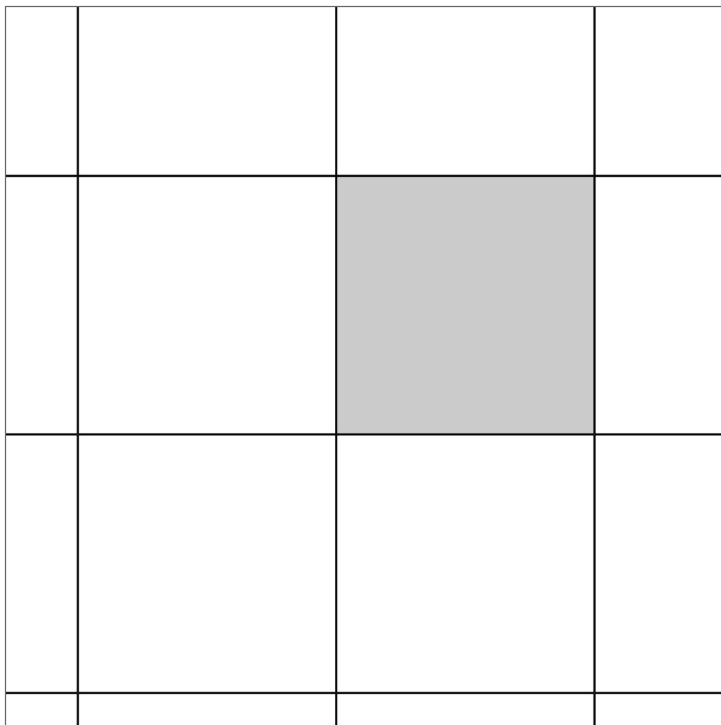


SCHEMA 48

Tiesus tinklas

Kvadratiniai elementai dėstomi sutampančiomis siūlėmis.

Šaltinis: atsiųsta schema

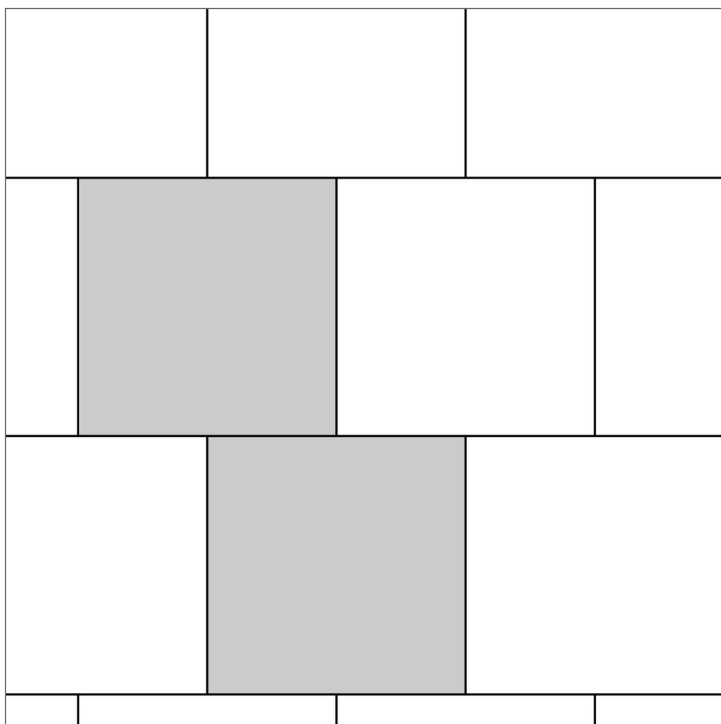

SCHEMA 49


Eilės su 1/2 poslinkiu

Gretimos eilės paslenkamos per pusę elemento.

Šaltinis: atsiųsta schema

TILE 7

Schemas / tęsinys

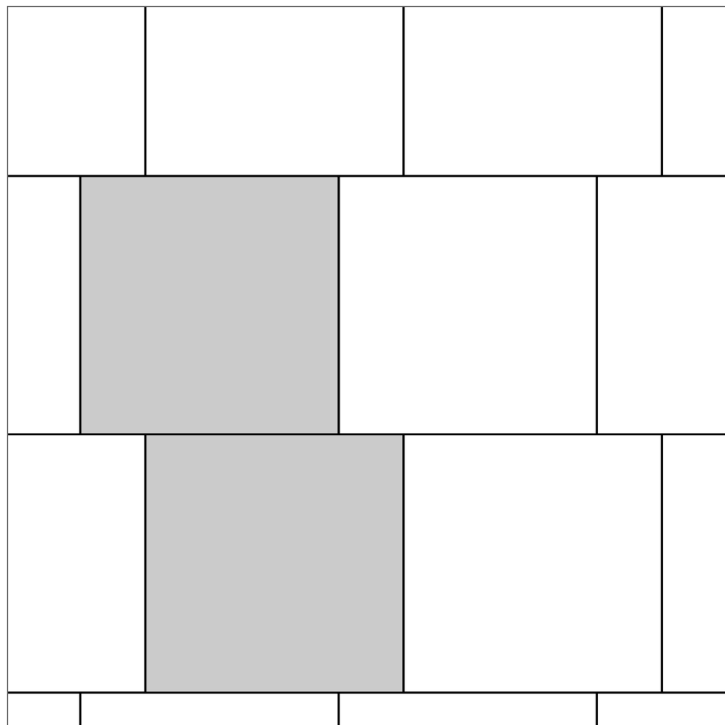

SCHEMA 50


Eilės su 1/4 poslinkiu

Gretimos eilės paslenkamos per ketvirtį elemento.

Šaltinis: atsiųsta schema

MITAVA MOSAIC

Mišraus formato elementai sudaro pasikartojančias eiles.

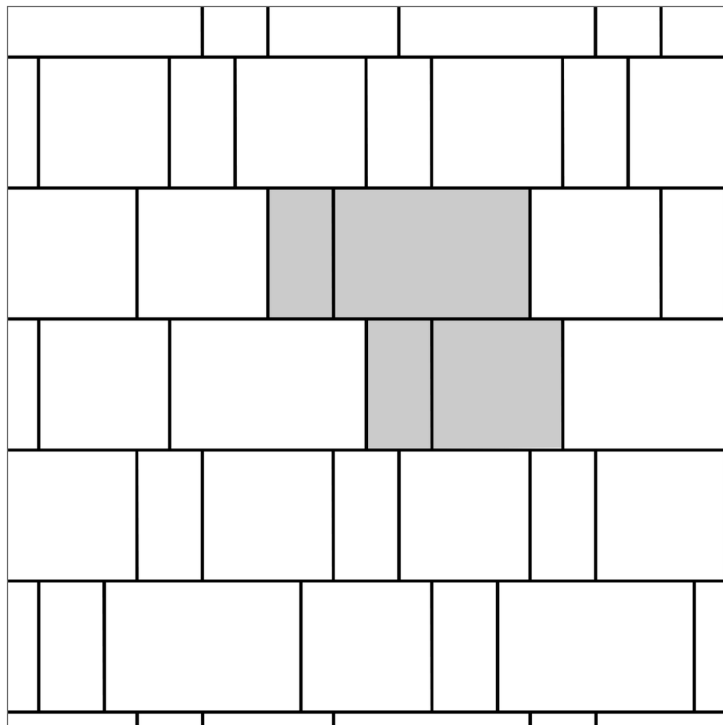

SCHEMA 51


Mišraus formato eilės

Skirtingo pločio elementai grupuojami eilėmis; gretimos eilės paslenkamos.

Šaltinis: atsiųsta schema

TETRIS L / T

Figūrinių trinkelų klojimo geometriją lemia jų L arba T forma.

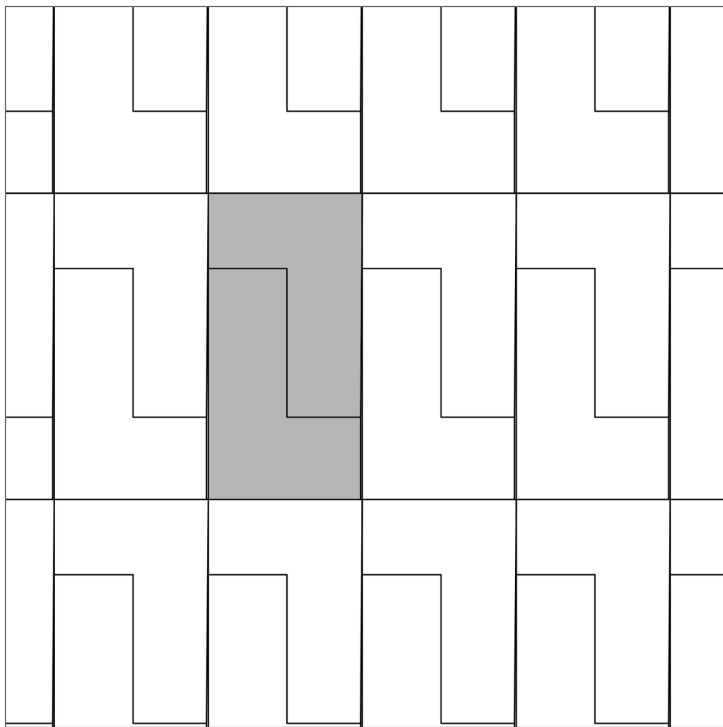


SCHEMA 52

L formos elementai

Pažymėta elementų grupė rodo L formos trinkelų jungimą.

Šaltinis: atsiųsta schema

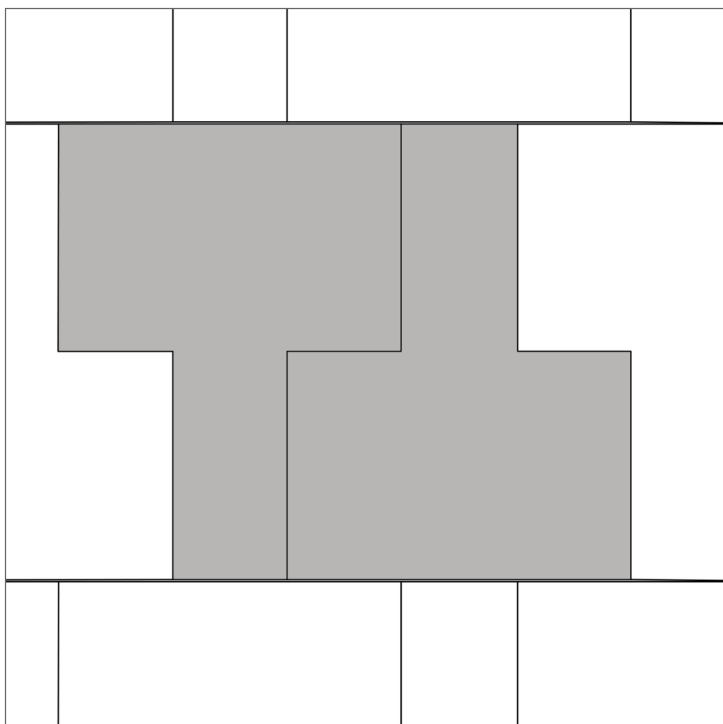

SCHEMA 53


T formos elementai

T formos trinkelės jungiamos paeiliui keičiant jų orientaciją.

Šaltinis: atsiųsta schema

TAVR

Figūrinio elemento kraštinės sudaro būdingą tarpusavyje jungiamą eilių raštą.

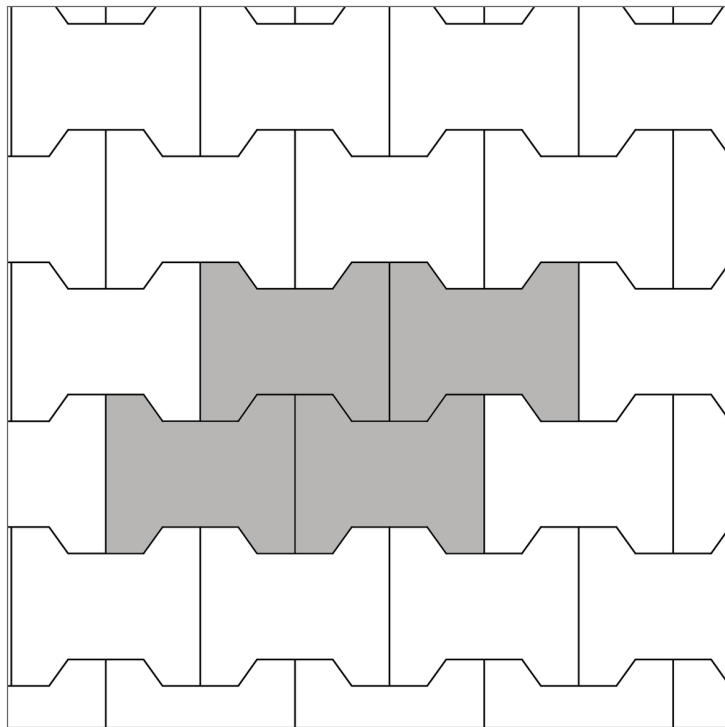

SCHEMA 54


Paslinktos figūrinių elementų eilės

Gretimos eilės paslenkamos, išlaikant figūrinės trinkelės jungtis.

Šaltinis: atsiųsta schema

UNILOCK

Pateikta figūrinių elementų schema.

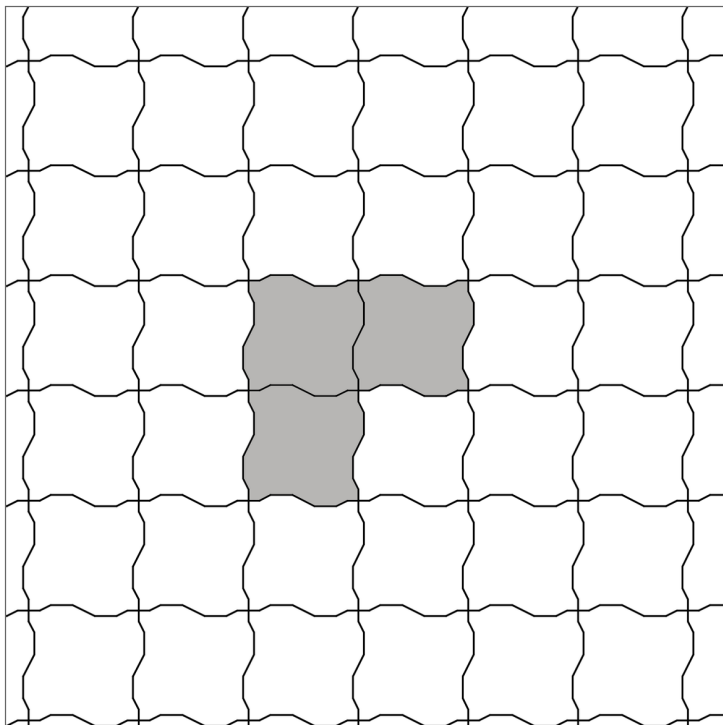

SCHEMA 55


Figūrinių elementų tinklas

Banguoto kontūro elementai išdėstyti pasikartojančiame tinkle.

Šaltinis: atsiųsta schema

VICTORIAN

Pateikta šešiakampio formato schema.

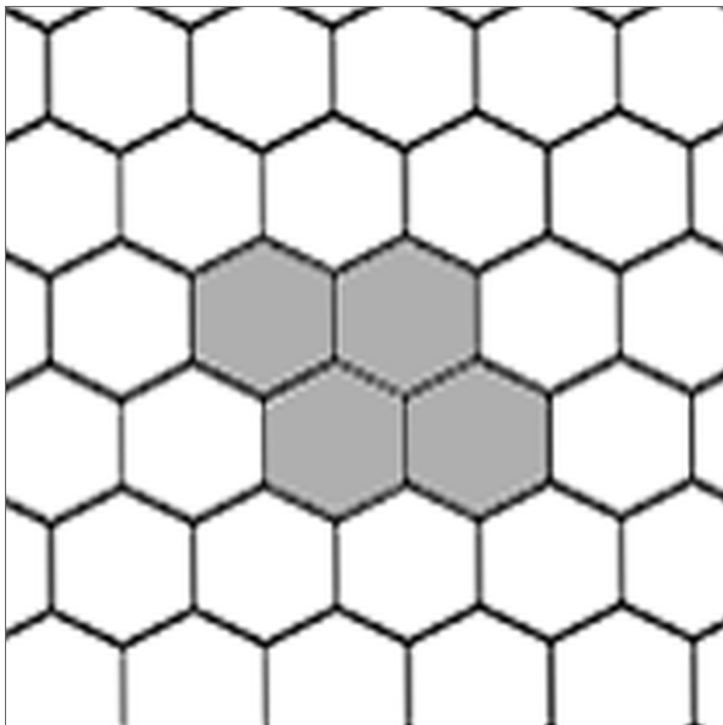

SCHEMA 56

Šešiakampių elementų tinklas

Šešiakampiai elementai sudaro vientisą pasikartojantį tinklą.

Šaltinis: atsiųsta schema

Prieš užsakant ir klojant

Koks raštas tinka siauram takui?

Pradėkite nuo tako pločio ir judėjimo krypties. Eilinių ir paslinktų siūlių variantus palyginkite plane: matysite, kaip eilės dera su kraštais ir kiek lieka pjovimo.

Ar vien raštas lemia tinkamumą automobiliui?

Raštą reikia vertinti kartu su gaminio paskirtimi, storiu, pagrindu ir įrengimu. Konkretų sprendimą parinkite pagal numatomas apkrovas ir projektą.

Ar galima derinti kelis raštus?

Galima numatyti skirtingas zonas, suplanuojant jų ribas ir modulio suderinimą. Patikrinkite gaminių aukštį ir jungimą ties bortais bei kitomis dangomis.

Kokios SOHO schemų proporcijos?

SOHO raštai sukurti pagal 600 × 200 mm elementų geometriją. Nominalus kraštinių santykis - 3:1; 1/2 poslinkis - 300 mm, o 1/4 poslinkis - 150 mm.

Kaip sužinoti kiekį ir kainą?

Pasirinkite gaminį, spalvą bei paviršių ir nurodykite plotą jo skaičiuoklėje. Galutinį kiekį, kainą ir pristatymą suderinkite su „Brikers“.

[Trinkelų katalogas](#) / [Bortai ir borteliai](#) / [Kontaktai](#)