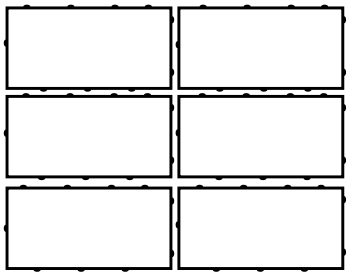


Osaka 600

Paketas



Paketo specifikacija



Matmenys (I x P x A) mm	600 x 300 x 80
m²/Pak.	8.64
m²/eilėje	1.06
m²/vnt.	0.18
t/Pak.	1.57
kg/eilėje	196.25
kg/vnt.	32.71
vnt./Pak.	48
vnt./eilėje	6
Eilės/Pak.	8
Pak./mašinoje	15
t/mašinoje	23.52



Pritaikyta

Pėstiesiems, automobiliams, sunkiajai technikai




Estetinė išvaizda

Kraštinė - modern
Paviršiaus apdaila - color, colormix, signature

Paviršius

Colormix Moon	**Colormix** Silver	**Color** Black	**Color** White	**Signature** White pearl
				

Klojimo pavyzdžiai

Produktas	Standartas	Tempimo stipris	Ardančioji apkrova	Vandens įgėriamumas	Atsparumas šalčiui	Atsparumas dylimui
Dekor 600	LST EN 1339:2003	≥ 3.6 MPa	≥ 250 N/mm	2 B klasė	28 ciklai	4 I klasė

DĖMESIO: **PARDUODAMA TIK PILNOMIS PAKUOTĖMIS:** šis produktas gali būti tiekiamas ant palečių, už kurias yra imamas užstatas. Visi matmenys yra nominalūs. Spalvos gali skirtis nuo pateiktų. Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su Brikers LT.